

Mega-Pixel Network Camera Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский



IP7139

This guide describes the basic functions of IP7139.

All detailed information is described in the user's manual.





インストール前の注意

- 煙や異常なおいにおいが付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- ネットワークカメラに水がかからないようにしてください。ビデオレシーバーが水にぬれた場合は、すぐに電源を切ってください。



このような場合が発生したら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。





このような場合が発生したら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。


- テレビやオープンなど熱源の近くにネットワークカメラを置かないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。



- 直射日光にネットワークカメラをさらさないでください。

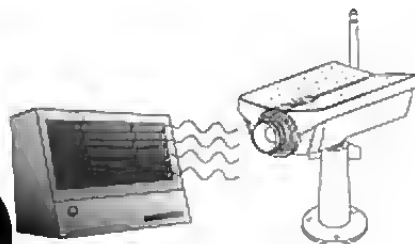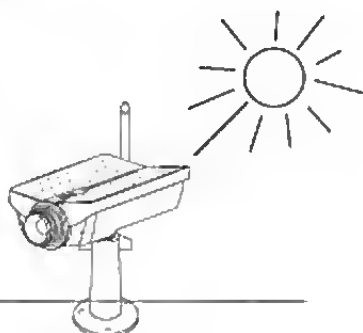


- 高湿度の環境にネットワークカメラを置かないでください。

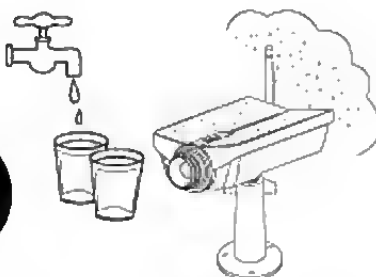


- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。




- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。

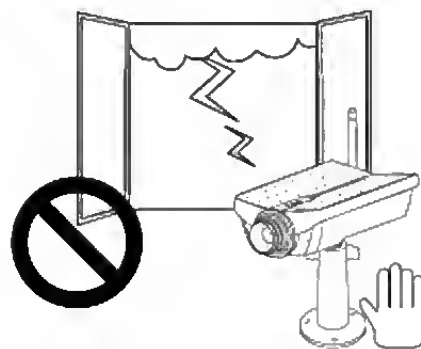


- ネットワークカメラを分解しないでください。

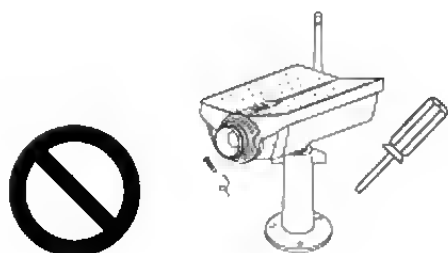

- ネットワークカメラを落とさないでください。

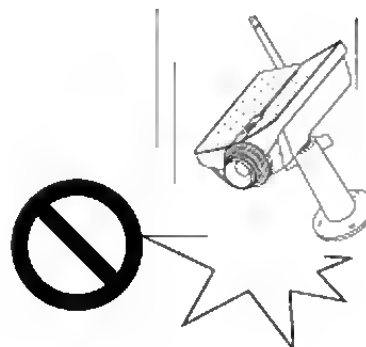


- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。

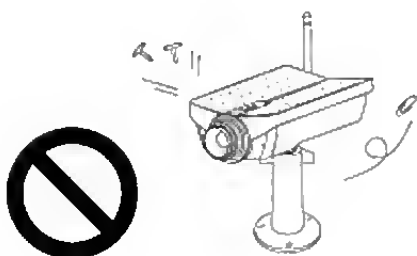


1

パッケージの内容を確認する


● IP7139

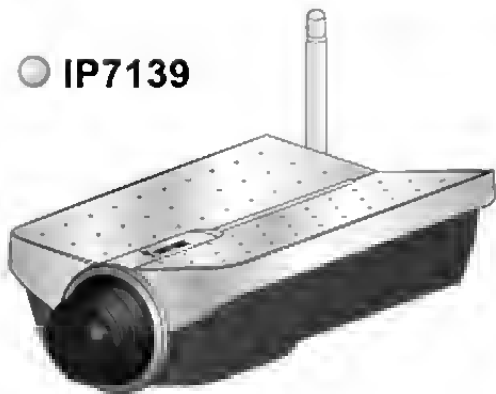

● 電源アダプター

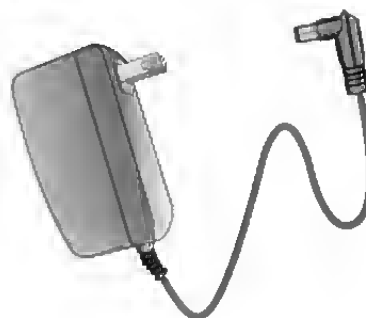

● カメラスタンド



● ソフトウェア CD




● クイック インストール ガイド



● 保証書




● アンテナ




2

各部の説明


● 前面パネル

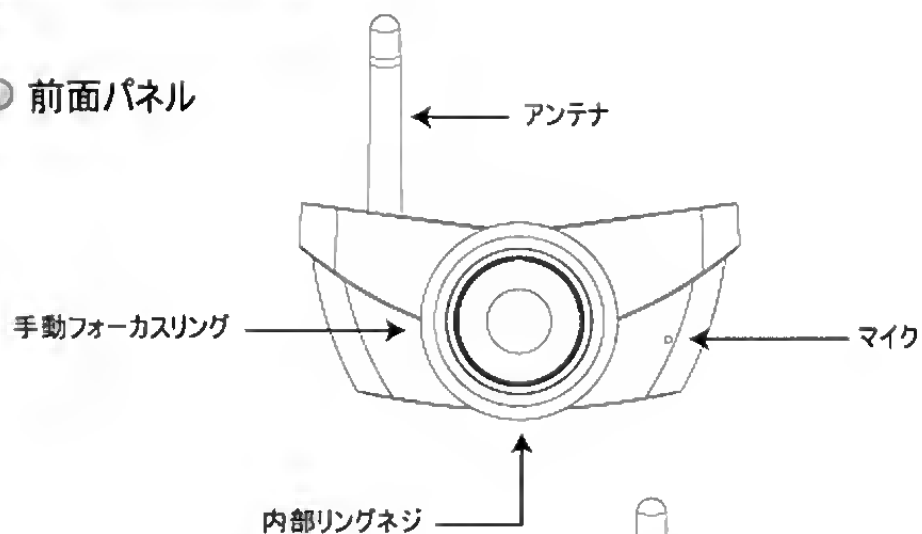


● 背面パネル

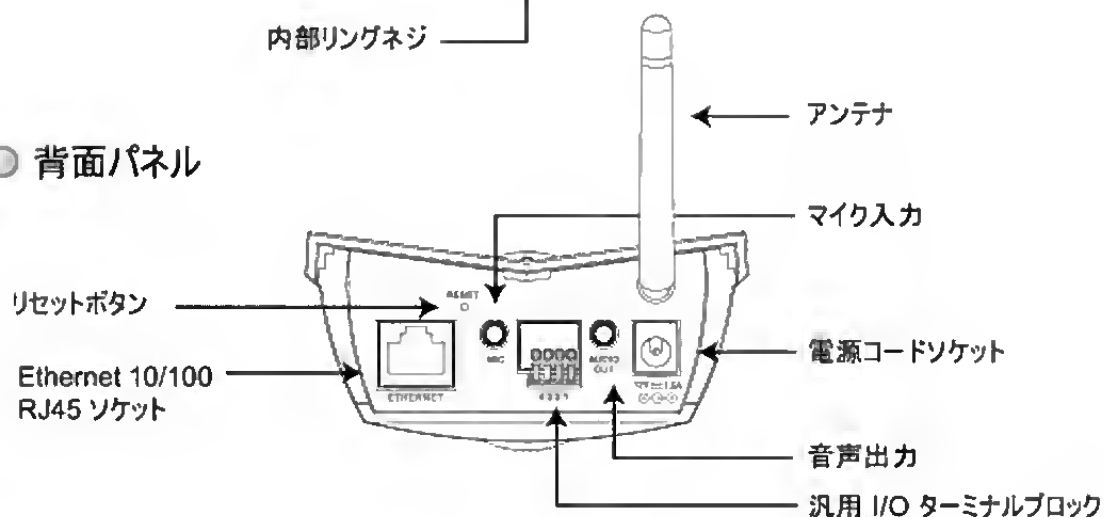

● 上部カバー

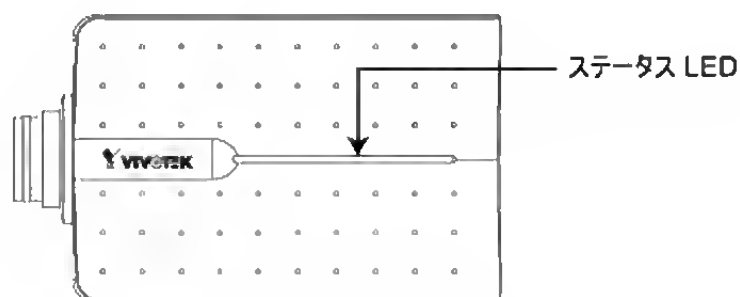

● CFのカードスロット

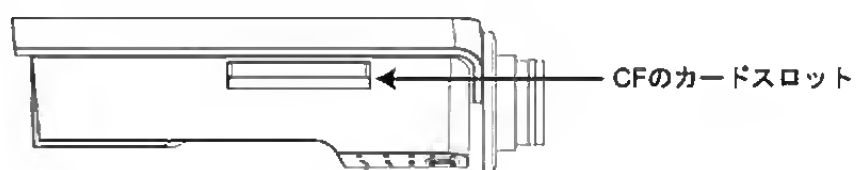


3

接続する

● Ethernet ネットワークにネットワークカメラを取り付けます

1. センサーやアラームなどの外部デバイスがある場合は、汎用 I/O ターミナルブロックに接続します。

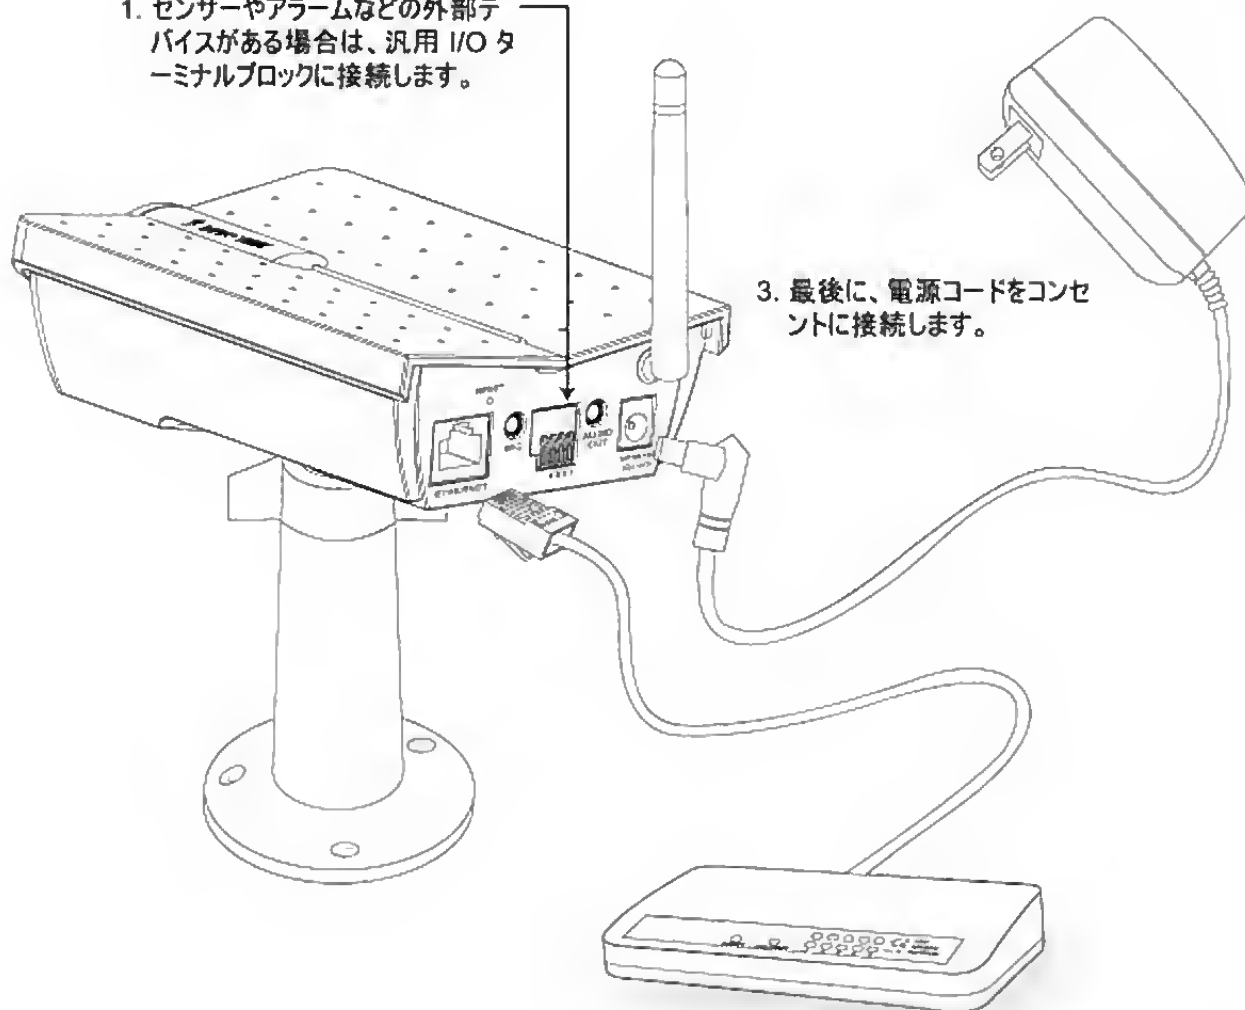


3. 最後に、電源コードをコンセントに接続します。

2. Ethernet ケーブルを使用して Ethernet 10/100 RJ45 ソケットからハブに接続します。

★ ネットワークカメラを直接 PC に接続する場合は、カテゴリ 5 クロスケーブルを使用してください。

4 IP アドレスを割り当てる

- A 装置のラベルに記載されたシリアル番号を書き留めます。

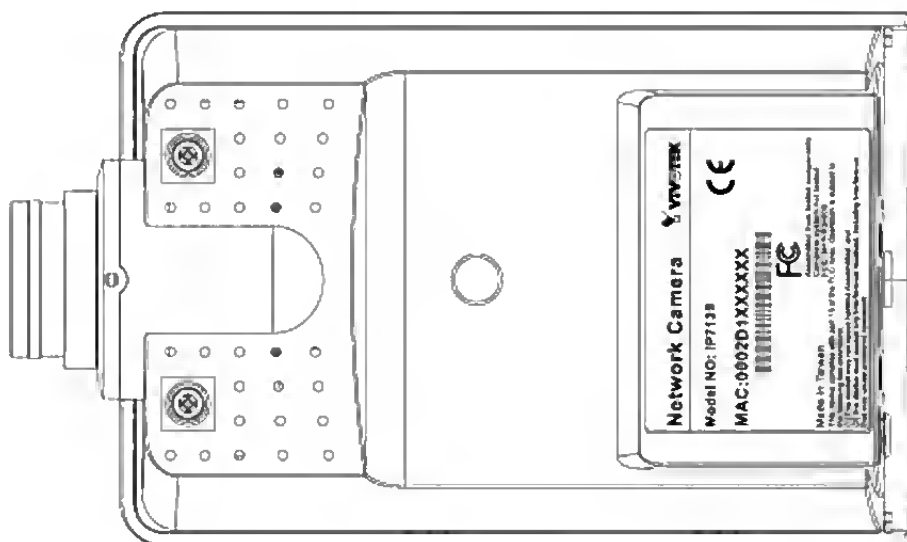


このシリアル番号は Ethernet アドレスと同じです。

例: 0002D1100052=00-02-D1-00-00-12

B IPアドレスを割り当てる

● インストールプログラムの使

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリの中の「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムがネットワーク環境を分析します。分析が終了したら [次へ] をクリックして次に進みます。

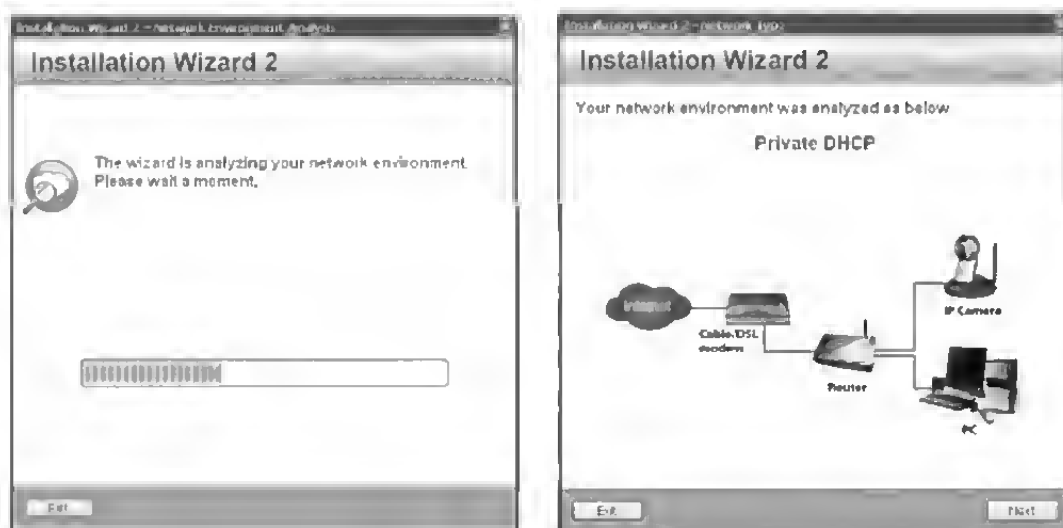


3. プログラムは同じ LAN 上で Vivotek Video Receiver、Video Server、または Network Camera を検索します。
4. 検索後にメインインストールウィンドウが表示されます。デバイスの製品ラベルと一致している MAC をクリックして、Internet Explorer を Video Server に接続します。



5

Internet Explorer はネットワークカメラに接続されます

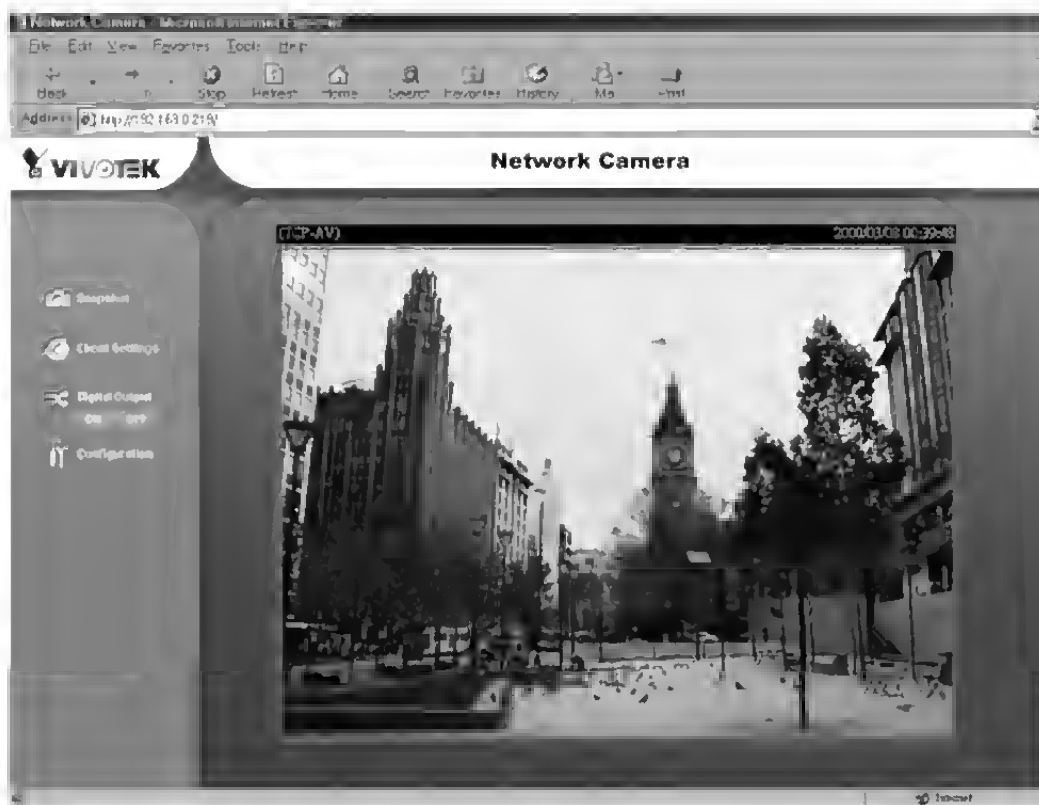


設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

6

ネットワークカメラのワイヤレス設定のセットアップ

1. ワイヤレスアクセスポイント (AP) に現在設定されている SSID を確認します。
2. IP7139 の設定 > 無線 LAN に移動します。

3. AP の設定と一致している SSID に入力します。
4. 「インフラ」として無線モードを選択します。
5. [保存] をクリックします。

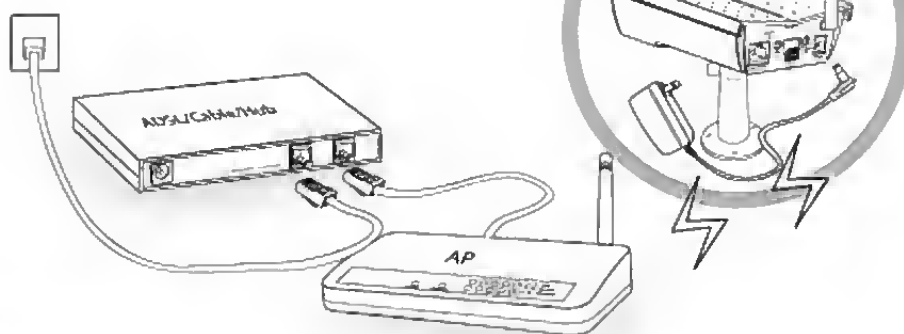注記:

1. Service Set Identifier (SSID) は無線ネットワークに割り当てられる名前です。IP7139 の工場出荷時の SSID 設定は「デフォルト」に設定されています。
2. AP や無線ルーターを使用しないで IP7139 に通信させるには、「アドホック」無線モードを選択します。

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。